


ANNEAU DE LEVAGE H.R FEMELLE



M	CMU ⊥ TONNE	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm
M6	0,4	25	45	25	10	10
M8	0,8	25	45	25	10	10
M10	1	25	45	25	10	10
M12	1,6	35	63	35	14	14
M14	3	35	63	35	14	14
M16	4	35	63	35	14	14
M18	5	50	90	50	20	20
M20	6	50	90	50	20	20
M24	8	50	90	50	20	20
M27	10	60	108	65	24	24
M30	12	60	108	65	24	24

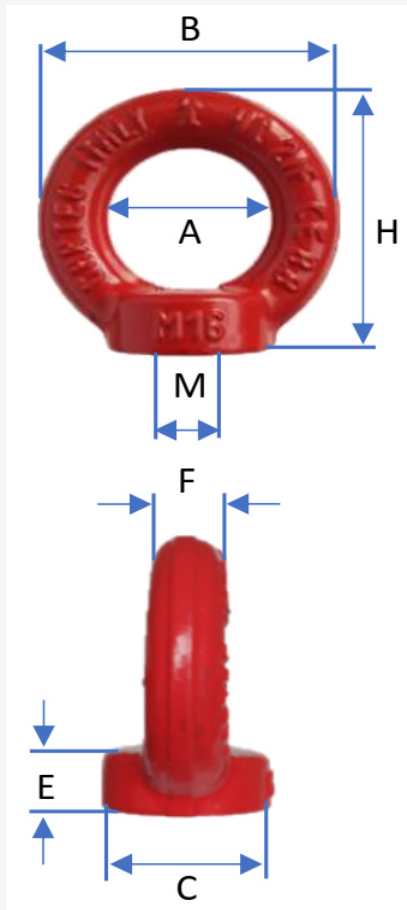

Ces anneaux ne doivent être sollicités que dans l'axe de la tige fileté (angle inférieur à 30° par rapport à l'axe), jamais en oblique. Il est important de bien respecter les consignes d'utilisation. Pour opérations de manutentions classiques.



- Coefficient de sécurité 1/4
- Acier allié grade 80



- Finition : Peinture rouge
- Marquage : Ø, CE, CMU, Fabricant
- Taraudage : ISO