

ANNEAU DE LEVAGE H.R MALE




Tige longue



- Finition : Peinture rouge
- Marquage : Ø, CE, CMU, Fabricant
- Filetage : ISO

M	CMU ⊥	B mm	C mm	O mm	E mm	D mm	poids kg
M8	0,4T	20	34	20	24	7	0,07
M10	0,7T	20	38	22	30	8	0,08
M12	1T	25	47	27	36	10	0,14
M14	1,2T	30	57	30	40	14	0,25
M16	1,5T	36	63	35	53	14	0,39
M18	2T	36	63	35	53	14	0,38
M20	2,5T	40	72	40	58	16	0,58
M22	3T	42	82	45	64	19	1,01
M24	4T	55	95	55	84	20	1,12
M27	5T	55	95	55	84	20	1,18
M30	6T	60	108	60	99	24	1,84

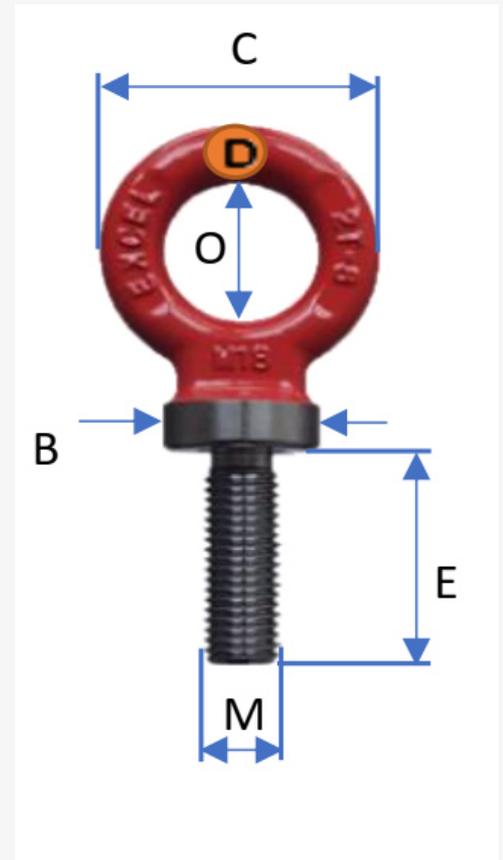

Ces anneaux ne doivent être sollicités que dans l'axe de la tige fileté (angle inférieur à 30° par rapport à l'axe), jamais en oblique. Il est important de bien respecter les consignes d'utilisation. La longueur de la tige doit être fonction des matériaux pour lesquels l'anneau est utilisé.

Ces anneaux peuvent être utilisés dans un trou lisse avec un écrou grade 80. Pour opérations de maintenances classiques.



- Coefficient de sécurité 1/5
- Acier allié grade 80