

PALAN MANUEL A LEVIER X-LINE



Le palan à levier type X-LH est conçu pour le levage, la traction et l'arrimage en toute sécurité.

Caractéristiques :

Faible force manuelle grâce aux roulements améliorés.
Double système de frein. Disques de frein sans amiante. Noix de levage en acier allié.
Mettre en position libre possible (non chargé).
Crochet supérieur et inférieur à émerillon avec des linguets de sécurité.

En cas de surcharge les crochets se plient progressivement au lieu de se casser net. Chaîne de levage galvanisée à haute résistance en grade 8 suivant EN 818-7. Levier avec protection en caoutchouc antidérapant.
Cage en acier, finition orange époxy.

Livraison standard :



Hauteur de levée 1,5 m
(distance max entre le crochet haut et bas).



Disponible sur stock de 250 Kg à 3t200

PALAN MANUEL A LEVIER X-LINE

Dimensions

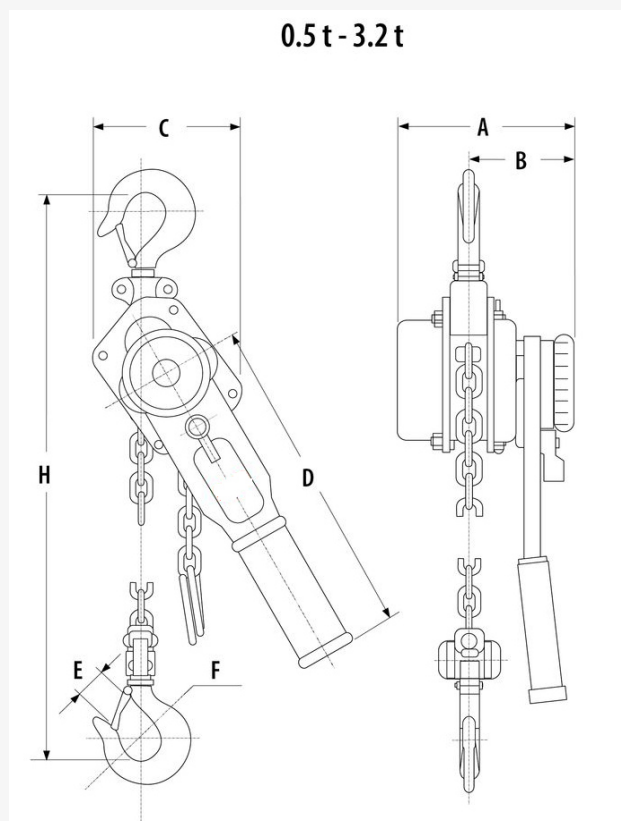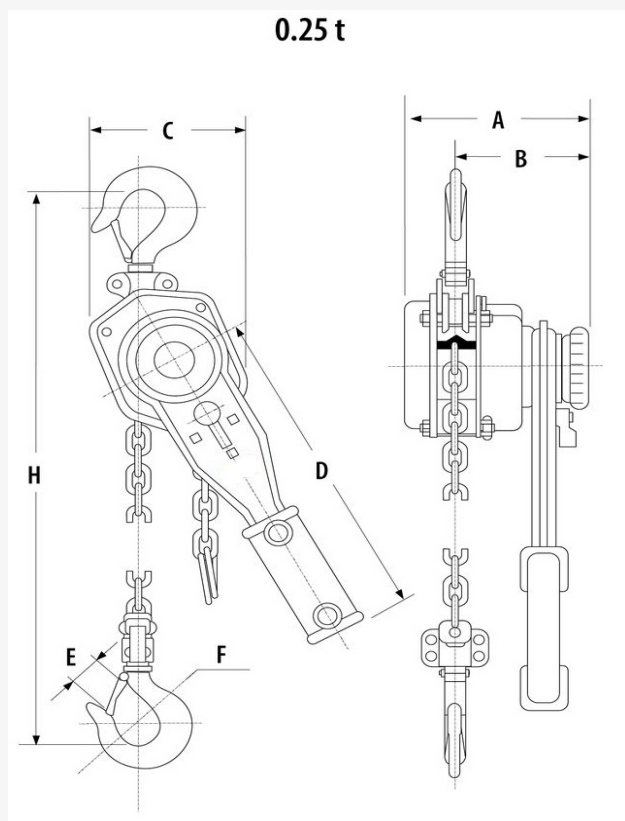

CMU Tonnes	Hauteur de levée m	Modèle	Chaîne de levage mm	Effort max. à la manivelle kg	Brins (#)	Hauteur de construction mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	Poids (kg)
0,25	1,5	X-LH/250KG/1,5M	4.0 x 12.0	28,2	1	235	100	70	86	163	20	31	235	2,5
0,5	1,5	X-LH/500KG/1,5M	5.0 x 15.0	24,8	1	310	150	90	118	253	22	32	310	5,5
0,8	1,5	X-LH/800KG/1,5M	5.6 x 17.0	26,5	1	340	158	98	132	273	26	36	340	7,15
1,6	1,5	X-LH/1600KG/1,5M	7.1 x 21.0	29,5	1	400	185	111	145	378	29	43	400	10,2
3,2	1,5	X-LH/3200KG/1,5M	10.0 x 28.0	33,5	1	520	212	124	198	418	37	50	520	22