


PINCE A TOLES UNIVERSELLE

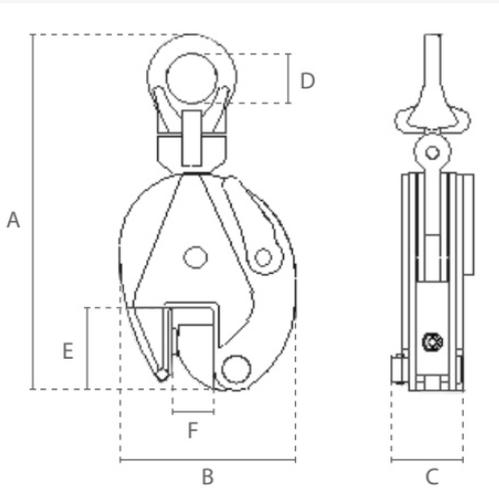

» Conçu pour le levage et le transport de tôles et poutres en acier.

» Mors de serrage et mors fixe trempés.

» Avec verrouillage


pour les positions ouverte et fermée.

» Conçu pour des tôles d'une dureté superficielle allant jusqu'à HRC 37.

» Charge minimale: 10% de la capacité de charge. 5% pour les HRC < 27.

» Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE.

Livré avec certificat de contrôle, déclaration CE de conformité et mode d'emploi.

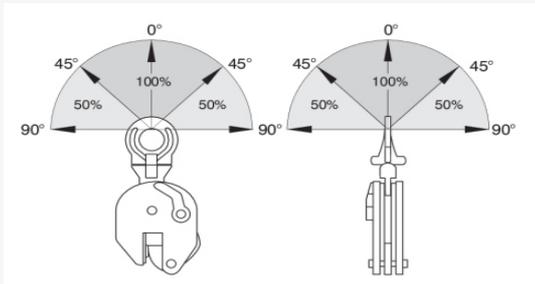

Capacité ton	Plage de serrage mm	Poids net kg
0.5	0-15	2
1	0-20	4.8
2	0-25	6.5
3	0-30	15
5	0-50	23

Dimensions

Capacité ton	A	B	C	D	E	F
0.5	212	103	36	30	43	17
1	294	138	50	48	63	22
2	370	164	52	68	76	27
3	418	193	78	74	85	32
5	450	240	88	80	90	52